


The background of the slide is a light gray gradient with several realistic water droplets of various sizes scattered across it. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance.

# 神戸町汚水処理施設整備構想 (案)

市町村構想(案)の概要説明

# 現在の汚水処理計画

単独公共下水道  
・神戸処理区

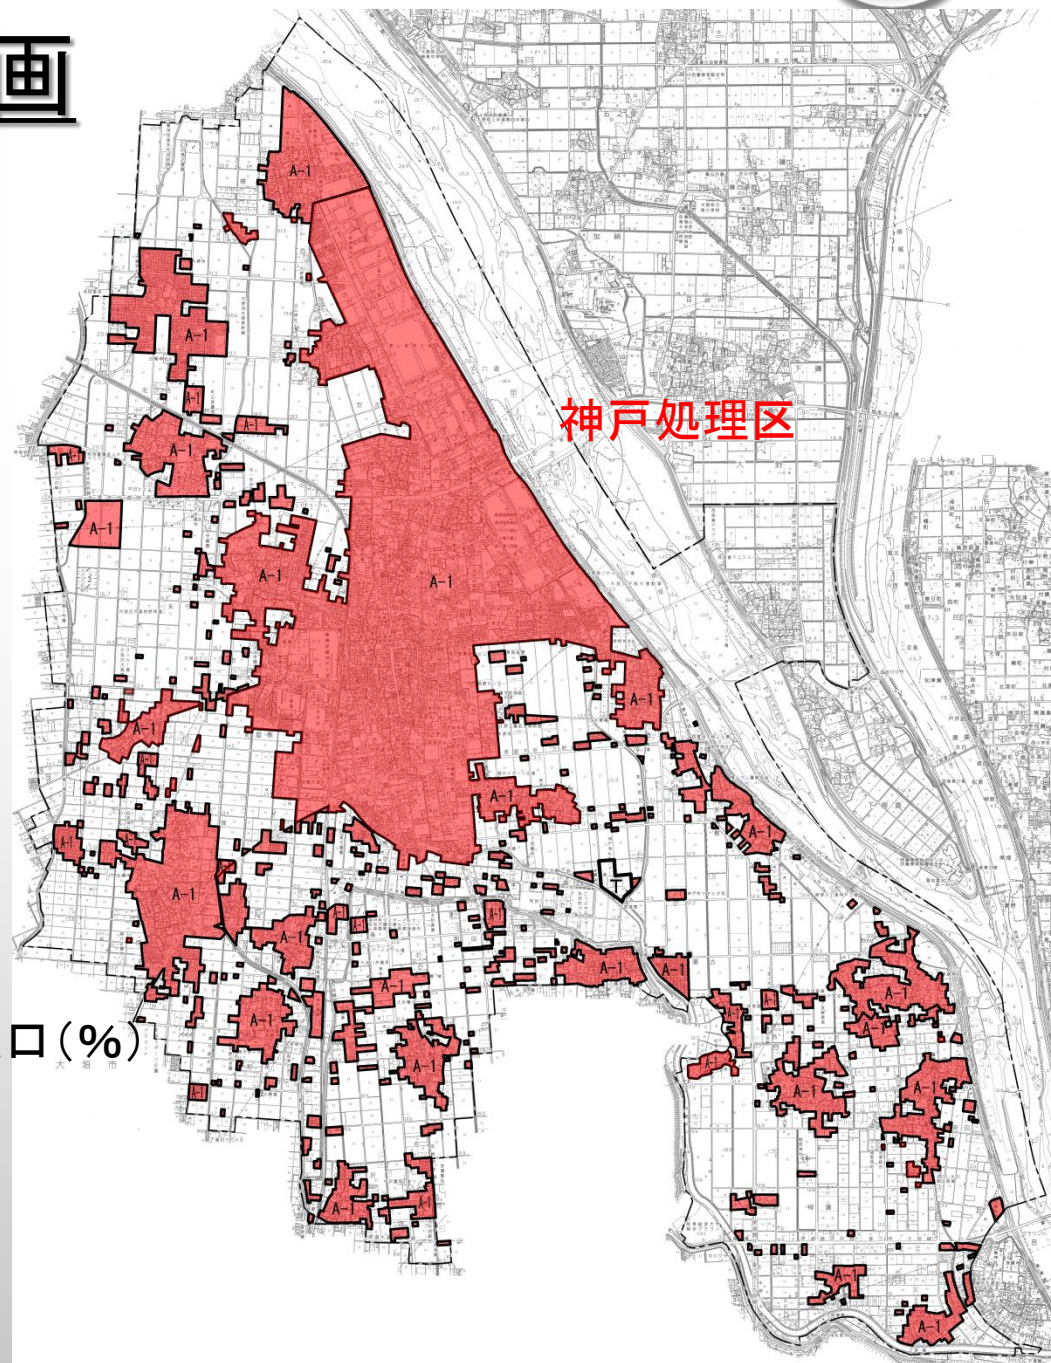

○現況(平成26年度末)における普及人口(%)

行政人口(平成26年度末)		19,816人
普及人口(%)	下水道	12,175人(61.4)
	合併浄化槽等	4,255人(21.5)
	計	16,430人(82.9)




# 整備手法の検討

- ・ 着色部分は整備済み区域
- ・ 黒線で囲んだ無着色部分が未整備域であり、検討単位区域として、整備手法を選定した。

○検討単位区域の経済性の検討結果の一例

検討単位区域

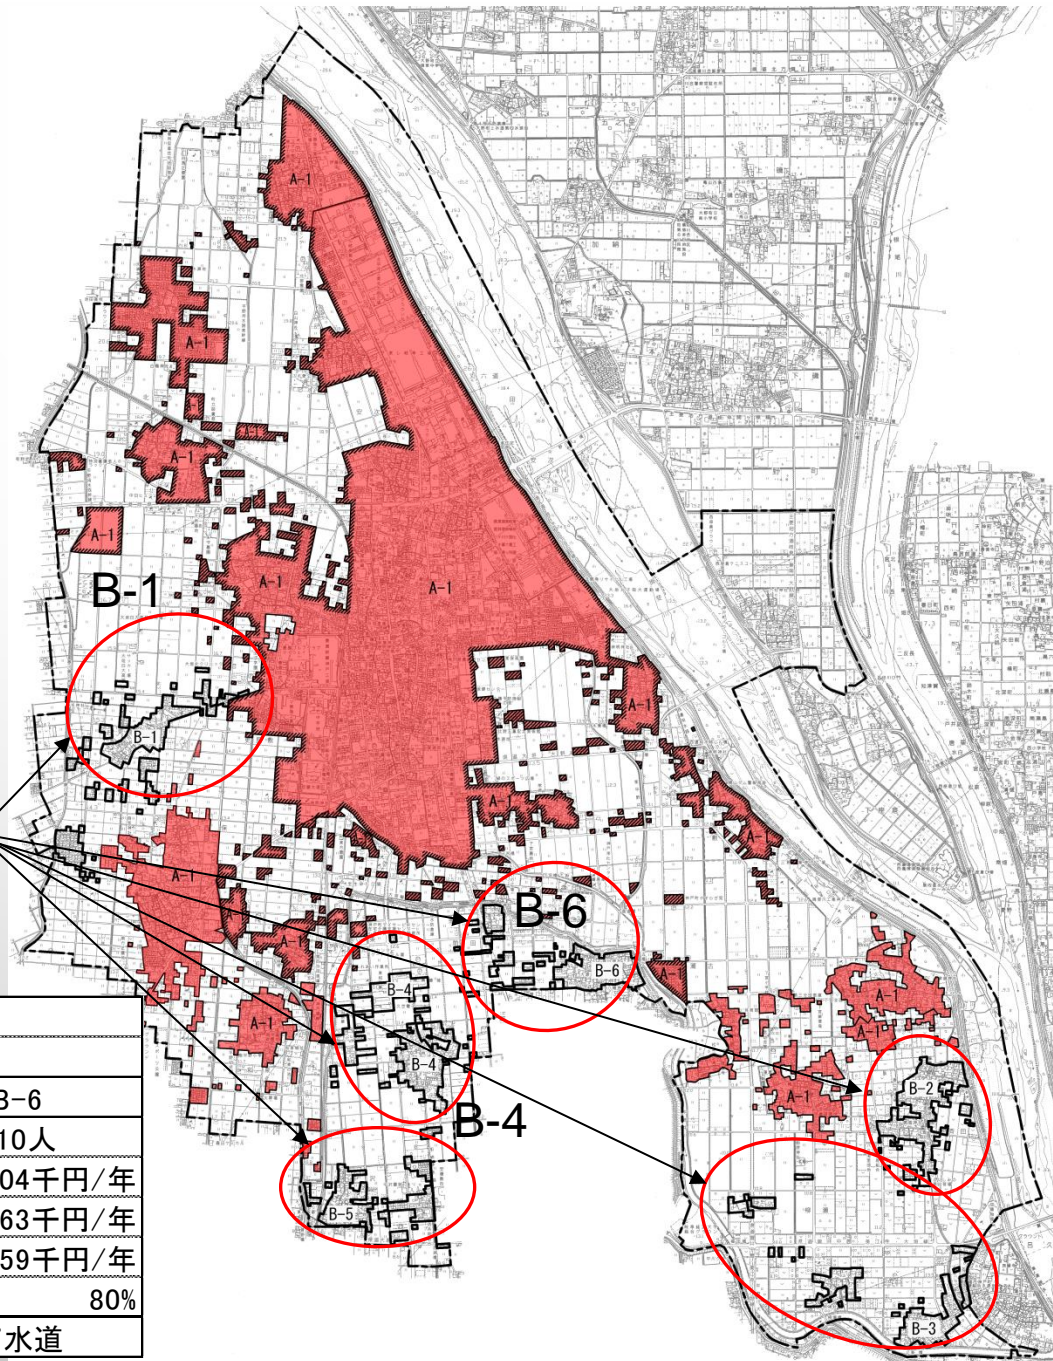

既整備区域等	神戸処理区		
処理人口	11,881人		
検討単位区域	B-1	B-4	B-6
処理人口	389人	478人	310人
接続した場合	305,281千円/年	307,361千円/年	302,504千円/年
接続しない場合	305,872千円/年	308,592千円/年	303,463千円/年
経営収支	+591千円/年	+1,231千円/年	+959千円/年
想定接続率	80%	80%	80%
設定結果	下水道	下水道	下水道



# 検討結果(構想図)

- ・集合処理区域より離れた家屋を下水道計画区域外としている
- ・揖斐川左岸の地域は、浄化槽のまま変更なし

○平成37年度末までの普及人口(%)の見通し

		平成26年度末	平成37年度末
行政人口		19,816人	18,129人
普及人口 (%)	下水道	12,175人(61.4)	17,890人(98.7)
	合併浄化槽等	4,255人(21.5)	239人(1.3)
	計	16,430人(82.9)	18,129人(100.0)
概算事業費 (百万円)	下水道	6,266	
	合併浄化槽等	40	

